


BÁSCULA MÓVIL SPC BM 61-70

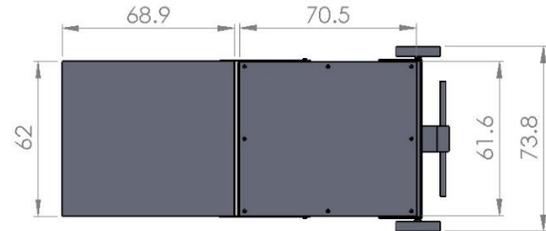

Especificaciones

Modelo:	SPC BM-61-70
Uso:	Uso industrial / Uso doméstico
Capacidad máxima:	300 / 500 kg
Resolución / sensibilidad:	0.1 kg
Indicador (<u>Se puede intercambiar</u>):	YP200
Celdas de carga recomendadas:	SPC 1263, Protección IP66
Material de celda de carga:	Aluminio
Material de plataforma y columna:	Acero al carbón pintado (opción acero inoxidable)
Material de indicador:	Plástico
Rango de temperatura de compensación:	-10°C a 40°C
Rango de temperatura de operación:	-20°C a 60°C
Error máximo de indicación:	0.05%
Impedancia de entrada de celda de carga:	415 ± 15Ω
Impedancia de salida de celda de carga:	350 ± 3Ω
Voltaje de excitación de celda de carga:	5-12V (DC/AC)
Voltaje de salida de celda de carga:	2 mV/V ± 10%
Capacidad de sobrecarga:	150% de capacidad máxima.
Unidades de pesaje:	g, kg, lb, oz, lb:oz, unidad del usuario
Modo de pesaje:	Pesaje estático, conteo, chequeo de peso.
Pantalla:	6 dígitos de 7 segmentos de 0.8" (20.32 mm)
Peso:	de altura. 80 kg
Dimensiones:	61.6 x 70.5 x 136.8 cm

Para conocer nuestros productos, visite la página web:

www.ispc.com.mx

Contacto: (728) 282 38 78