


BP1220 con indicador 480

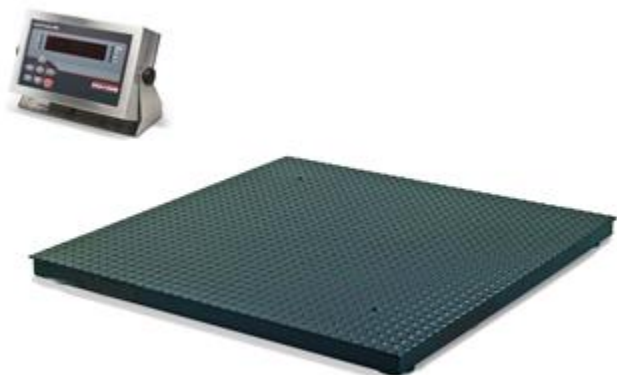

CARACTERISTICAS .

Gran 0.8in pantalla LED
 Hora y fecha, con batería de respaldo
 Indicador con gabinete Nema 4X / IP66
 Protección por contraseña
 Funciones de programación a través de la tecla de menú
 Formatos de impresión
 Dos puertos seriales RS-232 y 20 mA
 Puntos de corte
 Filtraje para vibraciones ambientales ligero, medio y pesado
 Plataforma en placa antiderrapante

La Mejor Báscula, con mayor rendimiento y durabilidad y confiabilidad para pesar en procesos industriales

Especificaciones .

Alimentación:

Tensiones de red: 115 - 230 V CA

Frecuencia: 50 ó 60 Hz

Consumo de energía: 70 mA a 115 VCA,
35 mA a 230 VCA con (10) 350Ω células de carga

Voltaje de excitación:

5VDC, 10 x 350Ω células de carga

Señal analógica Rango de entrada:

± 7 mV / V

Señal analógica Sensibilidad:

0.1uV mínima y / o graduación,
0.5uV / graduación recomienda

Resolución:

Internos: 523.000 recuentos

Pantalla:

100.000 división del visualizador

Medición de la frecuencia:

Seleccionable 5, 10, 20, 40Hz

La linealidad del sistema:

Dentro de un 0,01% de la escala completa

Protección del circuito:

Inmunidad 10V / m

ESD ± 10 KV aire ± 6 KV contacto

Protección RFI:

Derivación de condensadores y supresores ESD

Salida Serial:

Com 1: RS-232 full duplex

Com 2: RS-232 full duplex o 20 mA simplex

Ambos puertos 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400 baudios 7 u 8
bits de datos, par, impar
o sin paridad

Pantalla:

0.8 in (20 mm), de visualización, dígitos de 7 segmentos LED de 6
dígitos súper rojo

Peso:

6,4 libras (2,9 kg)

Clasificación / Material:

Caja: NEMA 4X / IP66, acero inoxidable de calibre pesado

Garantía:

Garantía limitada de dos años

Aprobaciones:

Measurement Canada AM-5892, clase de precisión III / IIHD, 10
000d

NTEP CC 12-123, Exactitud Clase III / IIIL, 10 000d

OIML R76 / 2006-NL1-12.48, T5692, TC8322 Precisión Clase III, 10
000d

Marcado CE

Marca UL

BASCULA DE PISO RL 480

APROVACIONES



Measurement
Canada
Approved



No. parte con/ Quick Connector	No. parte sin/ Quick Connector	Medidas (l x a x h)	Capacidad	Peso
66320.....	67693	3 ft x 3 ft x 3.5 in.....	1,000 lb.....	232 lb
66319.....	67694	4 ft x 4 ft x 3.5 in.....	1,000 lb.....	375 lb
66318†.....	67695	2.5 ft x 2.5 ft x 3.5 in.....	2,000 lb	173 lb
66317.....	67696	3 ft x 3 ft x 3.5 in.....	2,000 lb.....	232 lb
105300.....	105301	3 ft x 3 ft x 3.5 in.....	5,000 lb.....	232 lb
67618.....	67697	4 ft x 4 ft x 3.5 in.....	2,000 lb.....	375 lb
66316	67698	4 ft x 4 ft x 3.5 in.....	5,000 lb.....	375 lb
66315.....	67699	4 ft x 4 ft x 3.5 in.....	10,000 lb.....	375 lb
66314.....	67700	4 ft x 5 ft x 3.5 in.....	5,000 lb.....	437 lb
66313.....	67701	4 ft x 5 ft x 3.5 in.....	10,000 lb.....	567 lb
66312.....	67702	4 ft x 6 ft x 3.5 in.....	5,000 lb.....	510 lb
66311	67703	4 ft x 6 ft x 3.5 in.....	10,000 lb.....	656 lb
66310	67704	5 ft x 5 ft x 3.5 in.....	5,000 lb.....	541 lb
66309.....	67705	5 ft x 5 ft x 3.5 in.....	10,000 lb.....	696 lb
66308.....	67706	5 ft x 6 ft x 3.5 in.....	5,000 lb.....	646 lb
66307.....	67707	5 ft x 6 ft x 3.5 in.....	10,000 lb.....	821 lb
66306.....	67708	5 ft x 7 ft x 3.5 in.....	5,000 lb.....	734 lb
66305.....	67709	5 ft x 7 ft x 3.5 in.....	10,000 lb.....	929 lb