FILLERS

LLENADORA DE LIQUIDOS

CARACTERISTICAS.

- **Báscula transportadora en movimiento**
- **Indicador de peso**
- **Almacenamiento de datos hora, fecha, b, t, n,**
- **Capacidad 5 kg**
- **Resolución 1 g**
- **Velocidad de llenado (agua / gravedad) 30lt/min**

Opciones / Accesorios

- **Semáforo sobra falta**
- **Fabricación en inoxidable NEMA 4X**
- **soportes de acero inoxidable personalizados**
- **transportadores personalizados**
- **Impresora aplicadora de etiquetas**
- **escáner Label**
- **Identificación de Producto, escáner de código de barras**
- **Bomba hidráulica**

ESPECIFICACIONES.

Alimentación:
Tensiones de red: 115 / 220 V CA
Frecuencia: 50 ó 60 Hz
Consumo de energía: 4.5 A a 115 VCA,
Capacidad:
100 kg celdas de carga
Velocidad:
Variable de acuerdo al producto a envasar
Señal analógica Sensibilidad:
0.1uV mínima y / o graduación,
0.5uV / graduación recomienda
Resolución:
Internos: 523.000 recuentos
Pantalla:
100.000 división del visualizador
Medición de la frecuencia:
Seleccionable 5, 10, 20, 40Hz
La linealidad del sistema:
Dentro de un 0,01% de la escala completa
Protección RFI:
Derivación de condensadores y supresores ESD

Comunicación:
USB
Com 1: RS-232 full duplex Opcional.
1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400 baudios 7 u 8 bits de datos,
Clasificación / Material:
Gabinete: NEMA 4X / IP66, acero inoxidable de calibre pesado
Funciones de control:
3 puntos de corte 5 VDC
Puerto Ethernet TCP/IP
Variador de velocidad
Base de datos:
Almacenamiento de 9999999 de registros.

Garantía:
Garantía limitada de un año

Para más detalles consulte a fabrica.

LLENADORA DE LIQUIDOS

CARACTERISTICAS:

DIÁMETRO DE CONTENEDOR:
250 mm máximo

ALTURA DE CONTENEDOR:
100 - 400 mm

RANGO DE PESAJE:
1 kg - 30 kg / 1-10g

SALIDA NOMINAL:
Aproximadamente 120 contenedores por hora

PESO:
Aproximadamente 200 kg

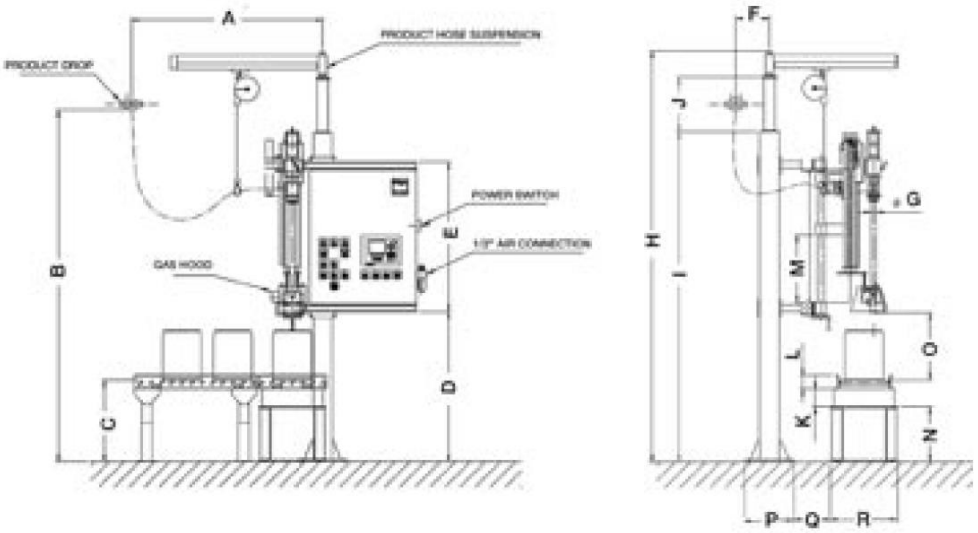

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Para conocer los precios actuales visite:

www.ispc.com.mx

SISTEMAS DE PESAJE Y CONTROL