


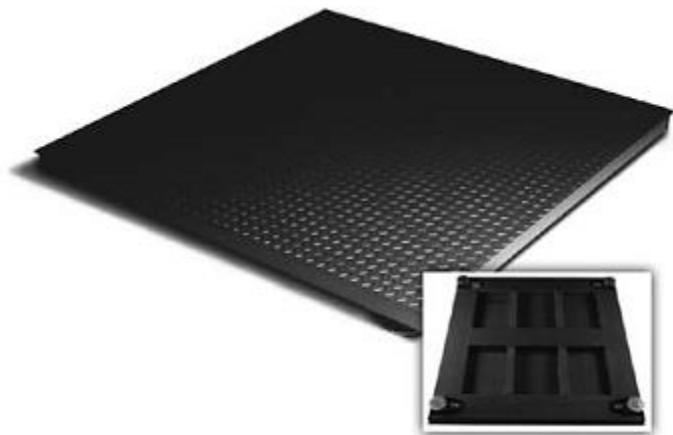

- Diseño industrial para trabajo pesado
- Fabricada con canal de acero estructural
- Celdas de carga de viga de aleación de acero niquelado NTEP Certifid
- 20 pies de cable de celda de carga para entorno hostil
- Caja de conexiones NEMA 4X en acero inoxidable con tarjeta de ajuste de señal
- Cubierta en placa antiderrapante robusta
- Cuatro ajustadores de nivel (Patas niveladoras) de acero niquelado con flotaión.
- Los agujeros roscados para cáncamos de elevación fácil
- Cuatro topes de sobrecarga de esquina (opcional)
- Nivel de burbuja (opcional)
- Cinco años de garantía limitada en todas las partes

p

No. parte con/ Quick Connector	No. parte sin/ Quick Connector	Medidas (l x a x h)	Capacidad	Peso
66320.....	67693	3 ft x 3 ft x 3.5 in.....	1,000 lb.....	232 lb
66319.....	67694	4 ft x 4 ft x 3.5 in.....	1,000 lb.....	375 lb
66318†.....	67695	2.5 ft x 2.5 ft x 3.5 in.....	2,000 lb	173 lb
66317.....	67696	3 ft x 3 ft x 3.5 in.....	2,000 lb.....	232 lb
105300.....	105301	3 ft x 3 ft x 3.5 in.....	5,000 lb.....	232 lb
67618.....	67697	4 ft x 4 ft x 3.5 in.....	2,000 lb.....	375 lb
6631	67698	4 ft x 4 ft x 3.5 in.....	5,000 lb.....	375 lb
66315.....	67699	4 ft x 4 ft x 3.5 in.....	10,000 lb.....	375 lb
66314.....	67700	4 ft x 5 ft x 3.5 in.....	5,000 lb.....	437 lb
66313.....	67701	4 ft x 5 ft x 3.5 in.....	10,000 lb.....	567 lb
66312.....	67702	4 ft x 6 ft x 3.5 in.....	5,000 lb.....	510 lb
66311	67703	4 ft x 6 ft x 3.5 in.....	10,000 lb.....	656 lb
6631	67704	5 ft x 5 ft x 3.5 in.....	5,000 lb.....	541 lb
66309.....	67705	5 ft x 5 ft x 3.5 in.....	10,000 lb.....	696 lb
66308.....	67706	5 ft x 6 ft x 3.5 in.....	5,000 lb.....	646 lb
66307.....	67707	5 ft x 6 ft x 3.5 in.....	10,000 lb.....	821 lb
66306.....	67708	5 ft x 7 ft x 3.5 in.....	5,000 lb.....	734 lb
66305.....	67709	5 ft x 7 ft x 3.5 in.....	10,000 lb.....	929 lb

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Para conocer los productos actuales visite:

www.ispc.com.mx